序号	修 改 内 容	更改负责人	批 准	日 期	更改文件编号
1					

Sunner Best Business Partner
电话：+86 21 51693839 传真：+86 21 52100184
邮箱：components@sunnergroup.com
网址：www.sunnerelectric.com www.sunnergroup.com
地址：上海市普陀区同普路898号 汇涤商务大厦 706-707室

桑能集团申明：
本图纸的所有权归桑能集团所有，未经桑能集团授权，任何组织或个人无权复制、转载或向第三方传递本图纸中的任何信息。任何组织或个人不得擅自更改图纸中的任何内容，若有更改需求请联系本图纸设计者。

技术文件
2013-09-15
版本：01.a

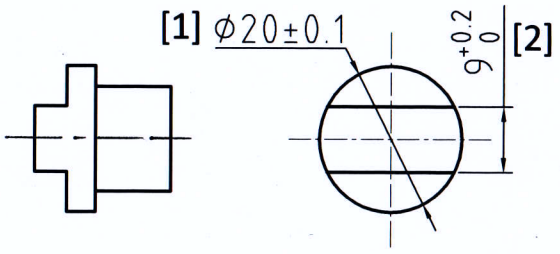

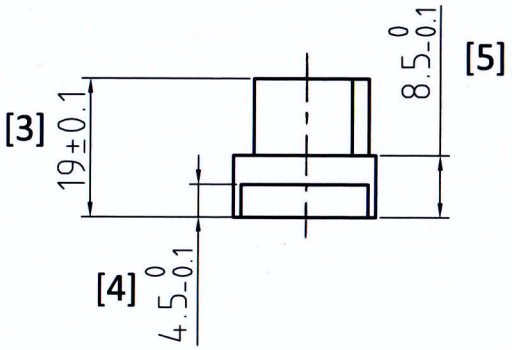

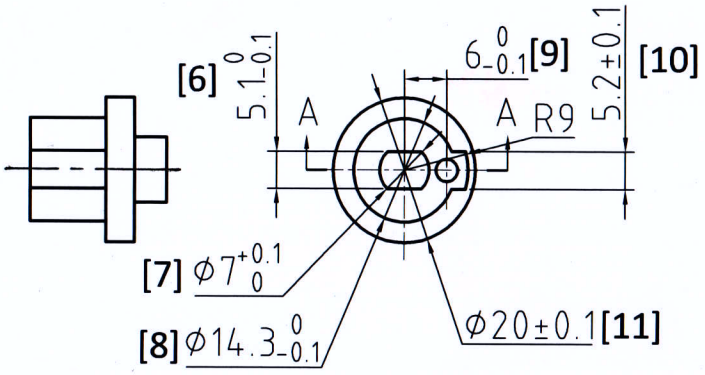

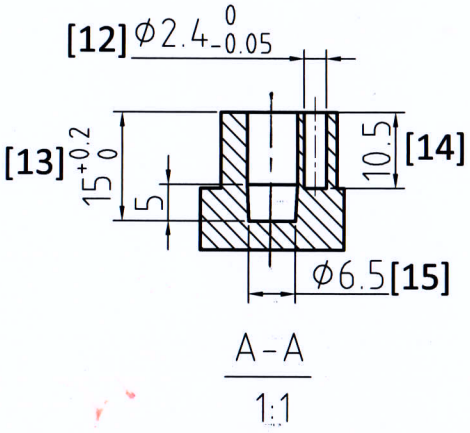

技术要求

[16] 1.表面光洁，无起皮，缺料和凹凸不平等现象。

2.图纸中未注公差尺寸按照GB/T1804-2000规定的“中等”等级标准采用。

未注公差尺寸极限偏差参考值 (GB/T 1804-2000)

线性尺寸	从	到	精密	中等	粗糙	最粗
	0.5	3	±0.05	±0.1	±0.2	—
	3	6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
	6	30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
	30	120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
	120	400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
	400	1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0
	1000	2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0
	2000	4000	—	±2.0	±4.0	±8.0

倒角尺寸	从	到	精密	中等	粗糙	最粗
	0	3	±0.2	±0.2	±0.4	±0.4
	3	6	±0.5	±0.5	±1.0	±1.0
	6	30	±1.0	±1.0	±2.0	±2.0
	30	120	±2.0	±2.0	±4.0	±4.0

圆角半径	从	到	精密	中等	粗糙	最粗
	0.5	3	±0.2	±0.2	±0.4	±0.4
	3	6	±0.5	±0.5	±1.0	±1.0
	6	30	±1.0	±1.0	±2.0	±2.0
	30	120	±2.0	±2.0	±4.0	±4.0

角度尺寸	从	到	精密	中等	粗糙	最粗
	0	10	±1°	±1°	±1°30'	±3°
	10	50	±30'	±30'	±1°	±2°
	50	120	±20'	±20'	±30'	±1°
	120	400	±10'	±10'	±15'	±30'
	400	—	±5'	±5'	±10'	±20'

说明		
产品主要特性要素		
产品重要能力特性要素		
产品安全/关键特性标识		

符号
[2]

原材料规格:	热处理/表面处理:	产品型号:
锌合金	锌合金+香槟金镍	GH-P-A-HD1-01

设计:	校对:	审核:	批准:	日期:	重量:		产品名称:
李钱	高涛	吴明奎	徐刚	2014.1.15	Kg	E	A型铰链头

桑能国际集团 SUNNER GROUP	图幅:	绘图比例:	版本:	产品编号:
	A4	1:1	01.a	31102301012O
		图纸数量: 1 / 1		